

Rタイプ

ベルトスリング
[JISⅣ等級]

- **JIS最上等級(Ⅳ等級)**の強力ベルトスリングです。
- 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。
- ひと目で分かる**廃棄基準**入り。
- 弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。




一般玉掛用

●両端アイ形(E形)

ご注文例

Rタイプ **4E-50×2.0m**

→ 長さ(m)
→ スリング(本体)の幅(mm)
→ Ⅳ等級・E形

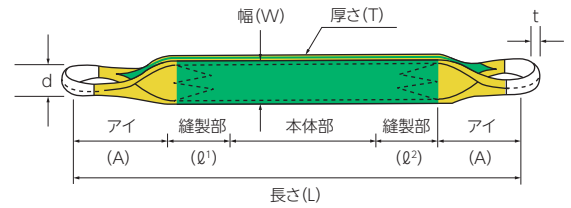

両端アイ形(E形)仕様一覧表

JIS表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ			縫製部 長さ(ℓ ¹ ℓ ²)	最短寸法 の質量	1.0m増 の質量	長さ (L)
			幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	幅(d) mm	厚さ(t) mm				
ⅣE-25	R-4E-25	1.0	25	10	200	28	9	200	0.39	0.20	1.5mより 0.5m間隔
ⅣE-35	R-4E-35	1.6	35	11	250	22	14	200	0.57	0.29	
ⅣE-50	R-4E-50	2.0	50	9	300	30	14	200	0.76	0.36	
ⅣE-75	R-4E-75	3.2	75	10	350	41	15	300	1.14	0.55	2.0mより 0.5m間隔
ⅣE-100	R-4E-100	4.0	100	10	350	52	14	350	2.00	0.62	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差がありますが、製品特性に影響ありません。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。

2つの色から選べます

使用時期、購入時期、または用途などにより、識別・使い分けが便利になりました。

Ⅳ等級Zタイプ、Rタイプは全幅(25mm、35mm、50mm、75mm、100mm)を**黄色**or**緑色**から、お選びいただけます。

※ご指定がない場合は、標準仕様(Zタイプは**黄色**、Rタイプは使用面が**緑色**)で販売させていただきます。

