

SS ラウンドスリング JISマーク表示品 タイプ

- 高強度ポリエステル製の芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造。
- ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。



材質:芯 体 ポリエステル
表面布 ナイロン


内部の白い芯体が見えたら
廃棄してください。

●[1]エンドレス形(N形)

ご注文例

SSタイプ

SS-HN-W020(2.0t) × 2.0m

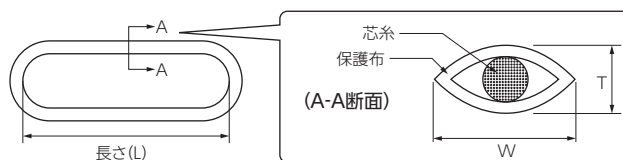

エンドレス形(N形)仕様一覧表

品名、種類	最大使用荷重	色	幅(W)	厚み(T)	(L=1m)の質量	0.5m増の質量	長さ(L)
	t						
SS-HN-W005	0.5	グレー	41	4	0.29	0.13	1.0mより10mまで 0.25m間隔
SS-HN-W010	1.0	パープル	41	7	0.32	0.15	
SS-HN-W016	1.6	ブルー	50	7	0.55	0.22	
SS-HN-W020	2.0	グリーン	50	9	0.56	0.25	
SS-HN-W032	3.2	イエロー	53	12	0.70	0.35	1.5mより10mまで 0.25m間隔
SS-HN-W050	5.0	レッド	65	14	1.25	0.50	


●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。●この表以外の最大使用荷重や長さも製作いたします。お気軽にご相談ください。

●[2]両端アイ形(E形)

ご注文例

SSタイプ

SS-HE-W020(2.0t) × 2.0m

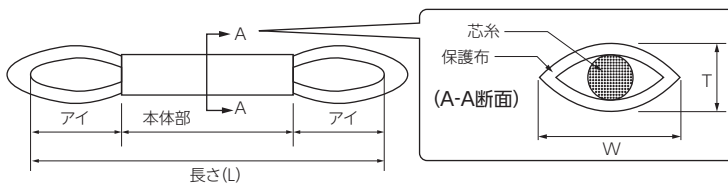

両端アイ形(E形)仕様一覧表

品名、種類	最大使用荷重	色	アイ長さ	幅(W)	厚み(T)	(L=1m)の質量	0.5m増の質量	長さ(L)
	t							
SS-HE-W005	0.5	グレー	200	51	4	0.29	0.13	1.0mより10mまで 0.25m間隔
SS-HE-W010	1.0	パープル	200	48	7	0.32	0.15	
SS-HE-W016	1.6	ブルー	300	55	8	0.55	0.22	
SS-HE-W020	2.0	グリーン	300	50	11	0.56	0.25	
SS-HE-W032	3.2	イエロー	350	60	13	0.70	0.35	1.5mより10mまで 0.25m間隔
SS-HE-W050	5.0	レッド	500	80	20	1.25	0.50	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。●この表以外の最大使用荷重や長さも製作いたします。お気軽にご相談ください。