


# 金具付ベルトスリング


## 特徴

- 素手で持ち運び出来ます。
- 本体がベルトなので非常に軽い。
- 折りたたむことが出来保管も簡単。


1点吊

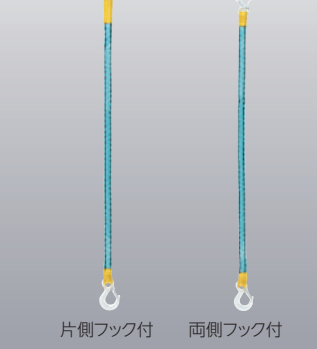


2点吊

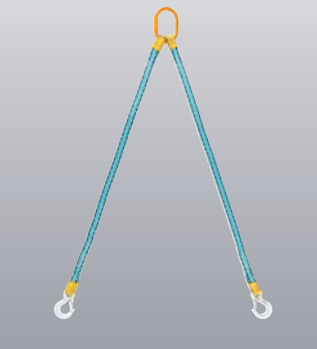

3点吊

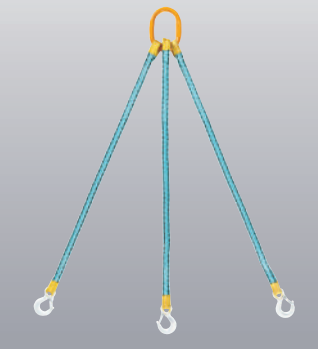


4点吊

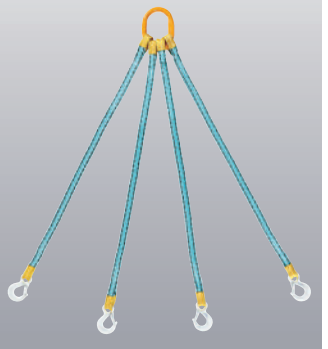

## 仕様と種類

### 金具付きベルトスリング

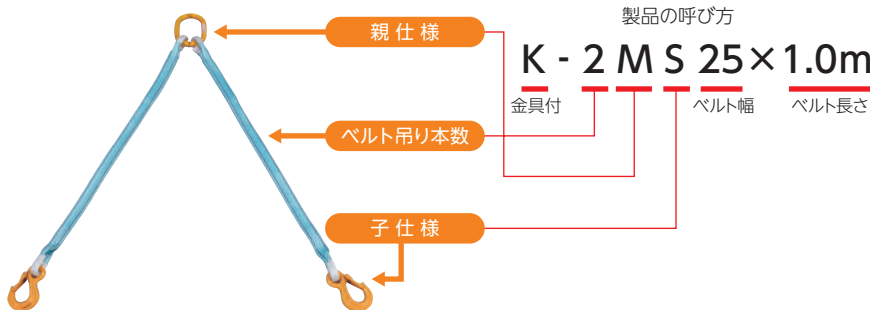


記号	部品名	性能
<b>K</b>	金具付	金具付ベルトスリング
<b>2</b>	ベルト吊り本数	1、2、3、4 (点吊り)
<b>M</b>	マスターリンク	1 ~ 12 (ton)
<b>S</b>	スリング用 安全フック・アイ型	0.5 ~ 5.0 (ton)
<b>25</b>	ベルト幅	25、35、50、75、100 (mm)
<b>1.0</b>	ベルト長さ	用途に応じた長さにはできません。

※ベルト長さ1.0m未満をご希望の場合は別途ご相談ください。  
 ※上記基本組み合わせ以外の金具や形状も制作できます。

- 最大使用荷重は、ベルト・金具のうち最も強度の低い部品に合わせて表記しています。
- 支給金具へのベルト縫付も可能です。
- ユーザー様の吊り方に応じた様々な仕様で製作できます。詳細は営業までご相談ください。

### 親仕様 MRマスターリンク (イーグルクランプ社商品)

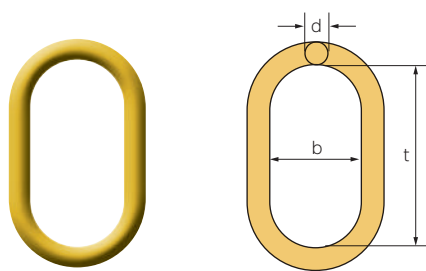


#### 形式一覧表

形式	最大使用荷重 W.L.L (t)		寸法 (mm)			製品 質量 (kg)
	EAGLE W.L. (t)	安全 規則	ピッチ t	b	d	
<b>MR-6</b>	1.0	1.7	110	60	13	0.34
<b>MR-8</b>	2.0	3.2	135	75	18	0.80
<b>MR-10</b>	4.0	5.0	160	90	22	1.50
<b>MR-13</b>	6.0	8.0	180	100	26	2.30
<b>MR-16</b>	10.0	13.0	200	110	32	3.90
<b>MR-18</b>	12.0	15.0	260	140	36	6.35

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

### 子仕様 SHEスリングフック・アイ型 (イーグルクランプ社商品)

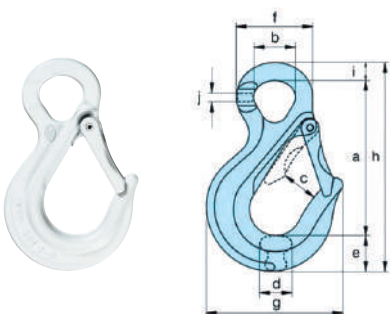

#### 形式一覧表

形式	最大使用荷重 W.L.L (t)		寸法 (mm)										製品 質量 (kg)	品番
	EAGLE W.L. (t)	安全 規則	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
<b>SHE-6</b>	0.5	0.9	84	23	26	15	20	43	72	114	10	6	0.28	CSO-6
<b>SHE-8</b>	1.0	1.6	103	26	30	20	24	51	87	139	12	8	0.56	CSO-8
<b>SHE-10</b>	2.0	2.5	128	35	33	24	29	65	106	172	15	10	1.09	CSO-10
<b>SHE-13</b>	3.0	4.2	152	41	37	32	39	77	133	209	18	12	1.98	CSO-13
<b>SHE-16</b>	5.0	6.5	190	52	44	40	44	94	165	255	21	16	3.55	CSO-16
<b>SHE-20</b>	8.0	10.2	237	60	61	49	62	115	208	327	28	21	7.10	CSO-18/20

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

## お名前入れ対応について

■社名や部門名、最大使用荷重などを入れることが可能です。

※別途費用が掛かります。

※小ロットの場合は刺繍銘板をご確認ください。

※納期や詳細はお問い合わせください。



刺繍銘板：本体に縫付



刺繍銘板：アイ内側に差し込み

■盗難防止や年月を入れ廃棄基準の管理にも便利です。

■生地：白色、文字色：赤



### 印刷銘板

■生地：ターポリン

■ご入稿データにより  
会社ロゴ等の表示も可能です。

※初回は別途版代が掛かります。


■最低印刷枚数：同内容20枚以上～対応可能です。

## ベルトスリングの特寸対応について

■短い寸法にも対応します。

■揚程(吊りしろ)が低い場合などに。

例：全長0.5mの両端アイ形スリング  
(写真は Zタイプ 4E 25×0.5)

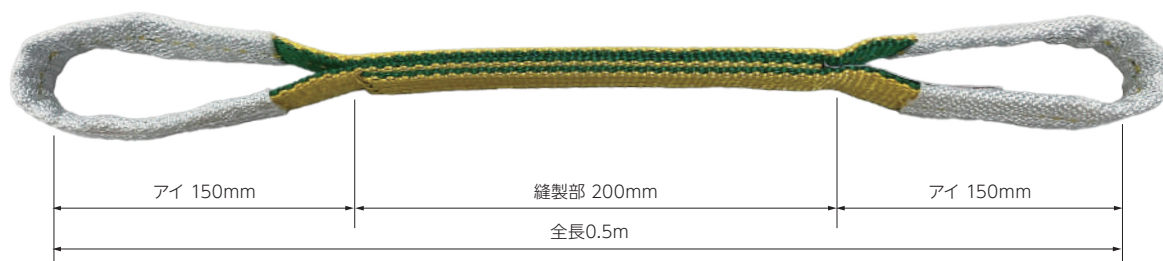

### 形式一覧表

ベルトタイプ	ベルトスリング 両端アイ形 最短寸法表			
	幅 mm	最短アイ寸法 mm	縫製部 (固定寸法) mm	最短ベルト長 (全長) m
Pタイプ Zタイプ	25	50	200	0.3
	35	100	200	0.4
	50	100	200	0.4
	75	150	300	0.6

※繊維を使用していますので多少の寸法誤差がございます。

- 仕様の詳細につきましては都度ご相談ください。
- 仕様によってはJIS適用外となりますので、都度お問い合わせください。
- 最短寸法の場合、アイ部以外に柔軟な部分が無い点ご注意ください。

## ベルトスリングの指定寸法の製作について〈全長は0.1m間隔で製作が可能です〉

■ベルトスリング全長やアイ長さは、ユーザー様指定寸法での製作が可能です。

繊維のため狙い寸法に対して多少の誤差が生じます。


# ワンプライスリング 本体1枚仕様タイプ

一般玉掛用

## ●[1]両端アイ形(E形)

■軽量物等の用途に便利です。

注意点:本体は1枚ですが、2枚重ねの縫製部が両側2か所あります。  
また、縫製部の寸法変更はできません。

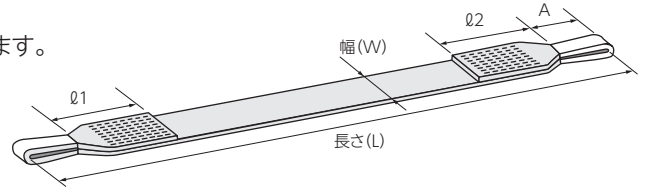

両端アイ形(E形)仕様一覧表


品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ	縫製部		スリング全長 (L) m
		幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	長さ(φ) mm	厚さ(T) mm	
<b>Pタイプ 1プライ E 25</b>	0.4	25	4.0	200	200	8	1.0mより
<b>Pタイプ 1プライ E 35</b>	0.63	35	4.5	250	200	9	
<b>Pタイプ 1プライ E 50</b>	0.8	50	4.5	300	200	9	
<b>Pタイプ 1プライ E 75</b>	1.25	75	4.5	350	300	9	

品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ	縫製部		スリング全長 (L) m
		幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	長さ(φ) mm	厚さ(T) mm	
<b>Zタイプ 1プライ E 25</b>	0.5	25	5.0	200	200	10	1.0mより
<b>Zタイプ 1プライ E 35</b>	0.8	35	5.5	250	200	11	
<b>Zタイプ 1プライ E 50</b>	1.0	50	5.0	300	200	10	
<b>Zタイプ 1プライ E 75</b>	1.6	75	5.0	350	300	10	


●上記以外の仕様・寸法はご相談ください。

## ●[2]エンドレス形(N形)

●標準仕様(一般玉掛け用・アイ絞りあり)

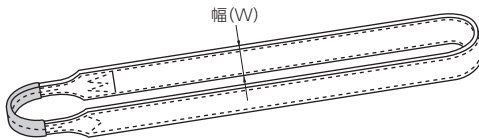

●ローリング用(反転用)

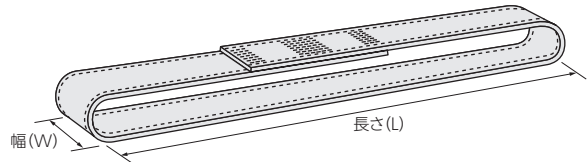

※反転用の場合は、ご注文時に「ローリング用」とご指定ください。

エンドレス形(N形)仕様一覧表

品名	最大 使用荷重 (t)	本体		縫製部		スリング全長 (L) m
		幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(φ) mm	厚さ(T) mm	
<b>Pタイプ 1プライ N 25</b>	0.8	25	4.0	200	8	1.0mより
<b>Pタイプ 1プライ N 35</b>	1.25	35	4.5	200	9	
<b>Pタイプ 1プライ N 50</b>	1.6	50	4.5	200	9	
<b>Pタイプ 1プライ N 75</b>	2.5	75	4.5	300	9	

品名	最大 使用荷重 (t)	本体		縫製部		スリング全長 (L) m
		幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(φ) mm	厚さ(T) mm	
<b>Zタイプ 1プライ N 25</b>	1.0	25	5.0	200	10	1.0mより
<b>Zタイプ 1プライ N 35</b>	1.6	35	5.5	200	11	
<b>Zタイプ 1プライ N 50</b>	2.0	50	5.0	200	10	
<b>Zタイプ 1プライ N 75</b>	3.2	75	5.0	300	10	

●仕様詳細は都度ご相談ください。●繊維を使用していますので多少の寸法誤差がございます。

耐化学薬品用

特殊仕様品

取扱上の注意

荷締め用

●ケブラー sling 200℃まで対応する耐熱タイプ

■アラミド繊維ケブラー®を使用し、200℃までの耐熱に対応。

ご注文例

**ケブラー E 50 × 2.0m**  
品名 E形・スリング幅(mm) 長さ(m)



ケブラー sling 仕様一覧表

品名	最大使用荷重	スリング幅	アイ長さ	スリング全長
	(t)	mm	mm	m
ケブラー E 25	1.0	25	200	仕様打合せ
ケブラー E 40	1.6	40	250	仕様打合せ
ケブラー E 50	2.0	50	300	仕様打合せ
ケブラー E 80	3.2	80	350	仕様打合せ

●生機(キバタ) sling 仕上げ製品向け柔らかタイプ(Pタイプ使用)

■染色加工をしていない反物を使用し非常にやわらかく、しなやかです。

ご注文例

**キバタ 3E 50 × 2.0m**  
品名 E形・スリング幅(mm) 長さ(m)



生機(キバタ) sling 仕様一覧表


品名	最大使用荷重	スリング幅	アイ長さ	スリング全長
	(t)	mm	mm	m
キバタ 3E 25	0.8	25	200	仕様打合せ
キバタ 3E 35	1.25	35	250	仕様打合せ
キバタ 3E 50	1.6	50	300	仕様打合せ
キバタ 3E 75	2.5	75	350	仕様打合せ

●Wタフ sling 両端アイ形の4枚重ね仕様で強カタイプ

■Pタイプを使用した本体4枚重ね仕様。

ご注文例

**Pタイプ E Wタフ 50 × 4.0m**  
品名 スリング幅(mm) 長さ(m)

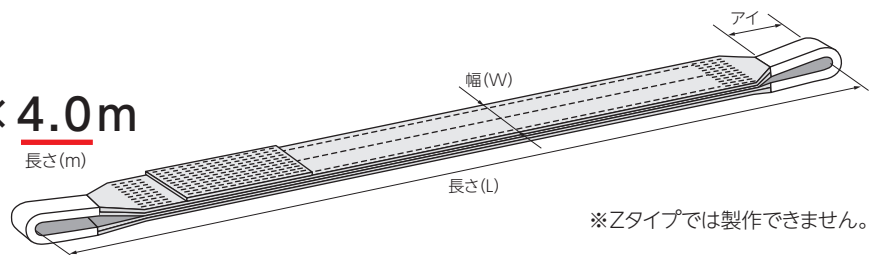

Wタフ sling 仕様一覧表

品名	最大使用荷重	スリング幅	アイ長さ	スリング全長
	(t)	mm	mm	m
Pタイプ E Wタフ 25	1.6	25	200	仕様打合せ
Pタイプ E Wタフ 35	2.5	35	250	仕様打合せ
Pタイプ E Wタフ 50	3.2	50	300	仕様打合せ
Pタイプ E Wタフ 75	5.0	75	350	仕様打合せ
Pタイプ E Wタフ 100	6.3	100	350	仕様打合せ

●仕様詳細は都度ご相談ください。●繊維を使用していますので多少の寸法誤差がございます。