

Rタイプ

一般玉掛用
ベルトスリング [JISIV等級]

- **JIS最上等級(IV等級)**の強力ベルトスリングです。
 - **使用面(荷の当たる面)を識別できる**ので交換・廃棄時期が判断しやすいベルトです。
 - 裏表の色分けがあることで、バスケット吊りした場合のベルトのねじれがすぐにわかります。
- ※3枚重ねの縫製部が両側2か所あります。




使用限界標示

- 白い芯糸が入っており、ベルトが損傷した場合の廃棄基準がひと目でわかります。

●両端アイ形(E形)

ご注文例

Rタイプ **4E-50×2.0m**
IV等級・E スリング幅 長さ(m)

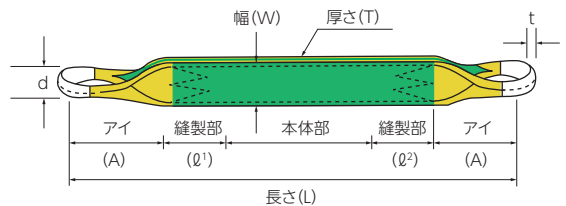

両端アイ形(E形)仕様一覧表

JIS表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		長さ(A) mm	アイ		縫製部 長さ(l ¹ l ²) mm	最短寸法 の質量 kg	1.0m増 の質量 kg	長さ (L) m
			幅(W) mm	厚さ(T) mm		幅(d) mm	厚さ(t) mm				
IVE-25	R-4E-25	1.0	25	10	200	28	9	200	0.39	0.20	1.5mより 0.5m間隔
IVE-35	R-4E-35	1.6	35	11	250	22	14	200	0.57	0.29	
IVE-50	R-4E-50	2.0	50	10	300	30	14	200	0.76	0.36	
IVE-75	R-4E-75	3.2	75	10	350	41	15	300	1.14	0.55	2.0mより 0.5m間隔
IVE-100	R-4E-100	4.0	100	10	350	52	14	350	2.00	0.62	


●上記数値は繊維のため多少誤差があります。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。
□弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。

2つの色から選べます

使用時期、購入時期、または用途などにより、識別・使い分けが便利になりました。

IV等級Zタイプ、Rタイプは全幅を黄色or緑色から、お選びいただけます。

※ご指定がない場合は、標準仕様(Zタイプは黄色、Rタイプは使用面が緑色)で販売させていただきます。

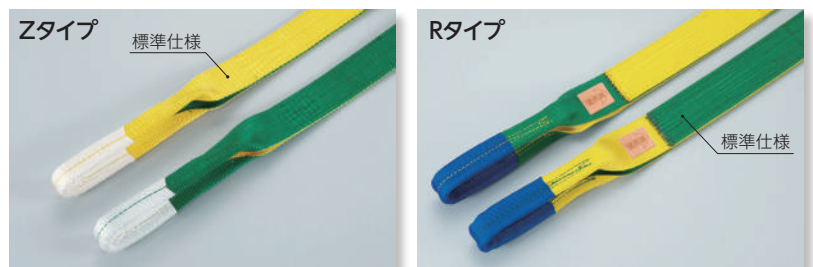

- エンドレス型を反転作業に使用される場合は、ご注文時に「ローリング用」とご指定ください。

※JIS適用外となります。

※吊具としてはお使いいただけません。

ローリング用(反転用)

