

SS

一般玉掛用

タイプ ラウンドスリング
[重量物用]

■超強カパワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。



廃棄基準


- 内部の白い芯体が見えたら廃棄してください。



●[1]エンドレス形(N形)

ご注文例

SSタイプ
HJN-W100(10t) × 10.0m
重量物N形 最大使用荷重 長さ(m)

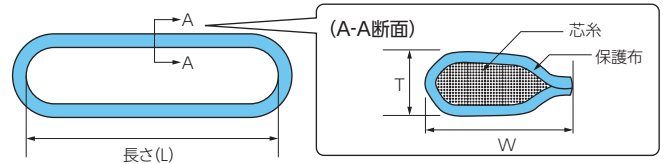

エンドレス形(N形)仕様一覧表 ●色ブルー


品名	最大使用荷重	幅(W)	厚み(T)	(L=2m)の質量	0.5m増の質量	長さ(L)
	t	mm	mm	kg	kg	
SS-HJN-W100	10	65	35	5.2	1.3	2.0mより 20mまで 0.5m間隔
SS-HJN-W150	15	90	36	7.9	2.0	
SS-HJN-W200	20	110	52	11.0	2.8	
SS-HJN-W250	25	125	62	14.1	3.6	

※幅・厚みは繊維のため不定形です。

●[2]両端アイ形(E形)

ご注文例


SSタイプ
HJE-W100(10t) × 10.0m
重量物E形 最大使用荷重 長さ(m)

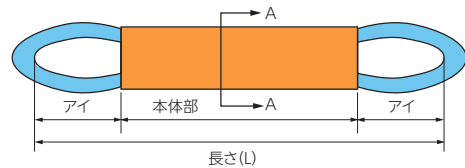

●本来はエンドレス形ですが、筒状保護カバーを通すことで両端アイ形となります。

ご注文の際はPWLホース状・PXLマジック式どちらかと、両端のアイ長さをご指定ください。(標準アイ寸法:500mm)

※エッジのあるワークにはPWLを選択してください。(製品長が10mを超える場合はPWL装着不可) ※PXLはわかりやすく、仕上げ製品向きです。

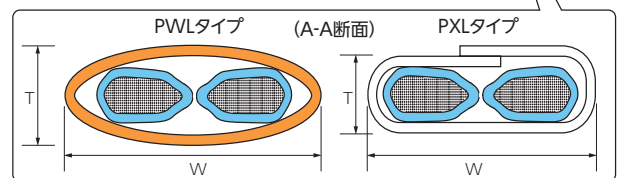

両端アイ形(E形)仕様一覧表

品名	最大使用荷重	PWLタイプ(黄)				PXLタイプ(白)				長さ(L)
		幅(W)	厚み(T)	(L=2m)の質量	0.5m増の質量	幅(W)	厚み(T)	(L=2m)の質量	0.5m増の質量	
	t	mm	mm	kg	kg	mm	mm	kg	kg	m
SS-HJE-W100	10	160	47	6.0	1.7	100	45	5.7	1.6	2.0mより 20mまで 0.5m間隔
SS-HJE-W150	15	155	62	8.7	2.5	135	60	8.5	2.3	
SS-HJE-W200	20	195	77	12.0	3.3	175	75	11.8	3.2	
SS-HJE-W250	25	190	82	15.1	4.1	190	80	14.9	4.0	

●上記数値は繊維のため多少誤差があります。●上記以外の仕様についてはご相談ください。

一般玉掛用

耐化学薬品用

特殊仕様品

取扱上の注意

荷締め用