


ユーザーニーズから材料選びまで
幅広い対応力が誇りです

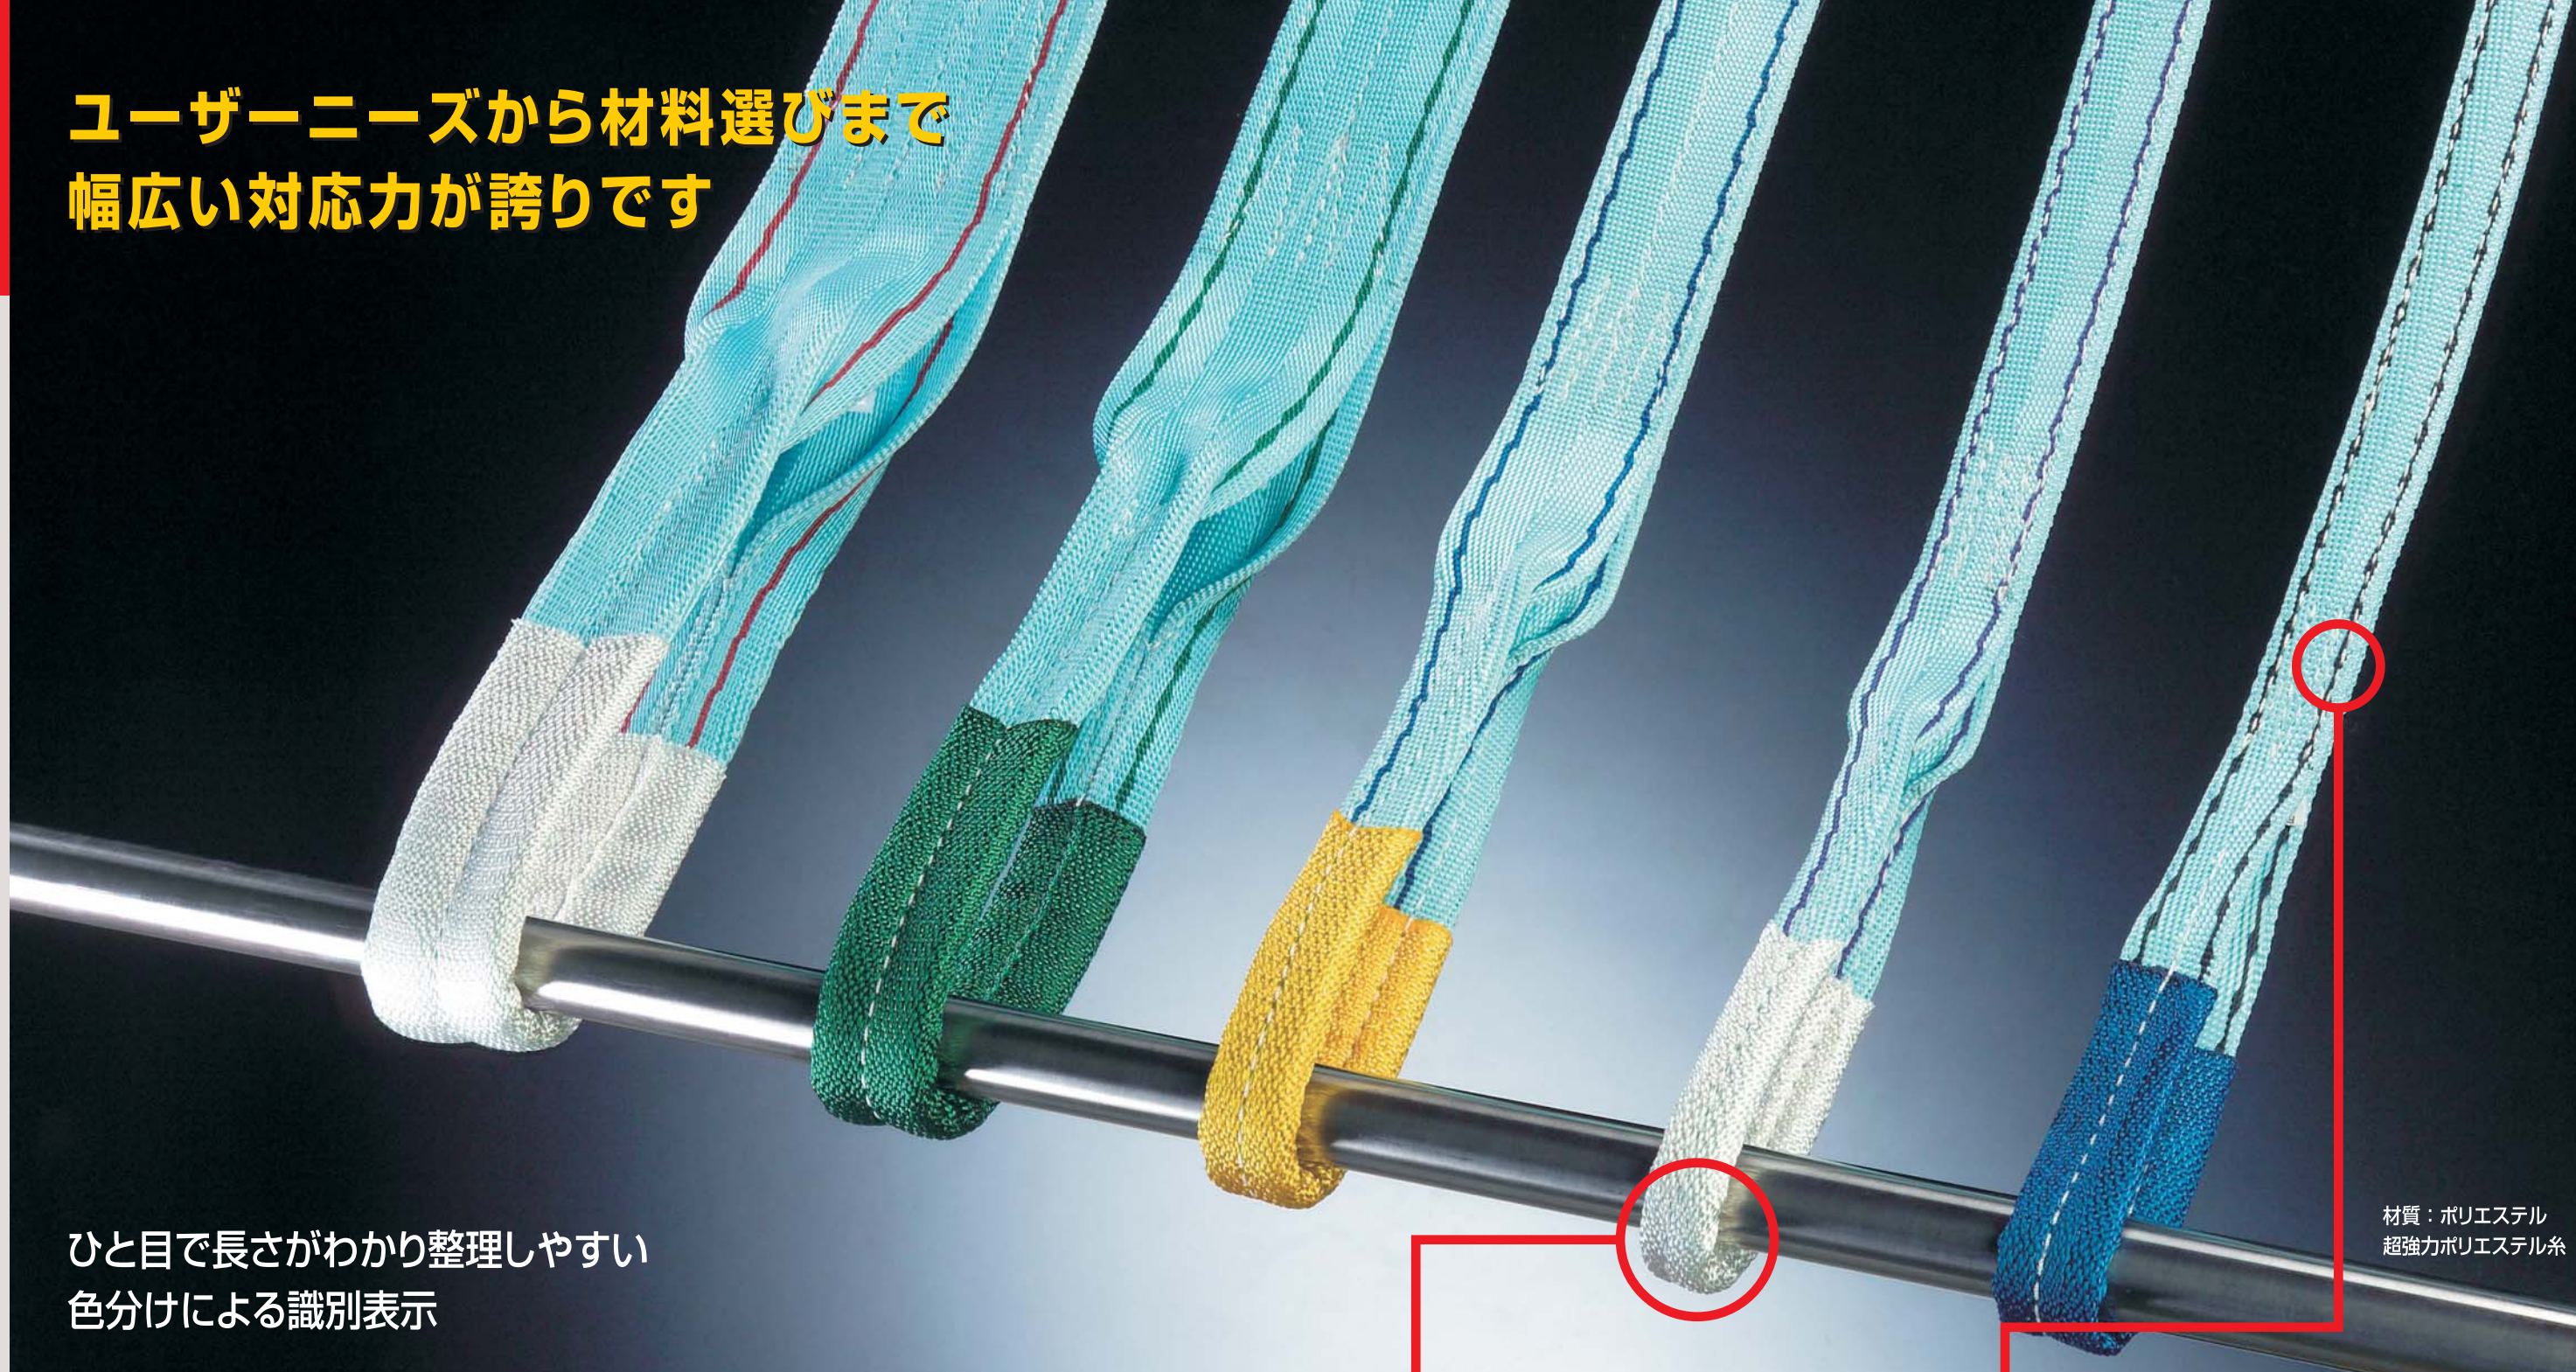

ひと目で長さがわかり整理しやすい
色分けによる識別表示

材質：ポリエステル
超強力ポリエステル糸

[玉掛け専用繊維スリング]
タフ・スリング Pタイプ (ポリタイプ)

TAMURA BELT SLING

紫外線や吸水による劣化が少なく、
低伸度・耐摩耗性に優れ一般屋内外での作業に適しています。

■ アイ部の色分けで長さを判断。
(25mm、35mm、50mm、75mm幅)

青	1m	4m
黄	2m	5m
緑	3m	6m
白	上記以外の長さで100mm幅以上	

■ 安全ラインの色で使用荷重を判断。

黒	最大使用荷重 800kg	25mm
紫	最大使用荷重 1250kg	35mm
青	最大使用荷重 1600kg	50mm
緑	最大使用荷重 2500kg	75mm
赤	最大使用荷重 3200kg~	100mm

150mm/5t 200mm/6.3t は赤色の安全ラインになります。

250mm/8t 300mm/10t の赤ラインはベルトの中にあります。